Spannkette

INFICON ISO-KF Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 2861/1, DIN 28403 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere qualitativ hochwertigen Bauteile sind die Standard-Bauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumanwendungen. Die qualitativ hochwertigen INFICON-Bauteile sind für Leckraten kleiner 1 x 10-9 mbar l/s ausgelegt und geprüft.

LEISTUNGEN

- Wettbewerbsfähige Preise
- Ausführung und Maße richten sich streng nach international anerkannten Normen.
- Weltweite Logistik
- 2011/65/EC RoHS-konform

MERKMALE

- Für Metalldichtung und Elastomer
- Feststoffschmierung

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	DN 10 - 16 ISO-KF	DN 20 - 25 ISO-KF	DN 32 - 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Spannkette DN 10-16 ISO-KF	211-021			
Spannkette DN 20-25 ISO-KF		211-022		
Spannkette DN 32-40 ISO-KF			211-023	
Spannkette DN 50 ISO-KF				211-024

TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 10 - 16 ISO-KF	DN 20 - 25 ISO-KF	DN 32 - 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Maß A	72	82,5	85	119
Maß B	52	62	77	95
Maß C	18	18	18	20
Max. Anziehdrehmoment für Aluminium:	2.5 Nm	3.5 Nm	5 Nm	6 Nm
Max. Anzugsdrehmoment für Elastomer:	2.5 Nm	3 Nm	3 Nm	3 Nm
Kettenverbindungen	Aluminum 6081	Aluminum 6081	Aluminum 6081	Aluminum 6081
Schraube & Mutter & Bolzen:	Steel 1.6582 / nitro gas carburized	Steel 1.6582 / nitro gas carburized	Steel 1.6582 / nitro gas carburized	Steel 1.6582 / nitro gas carburized

ABMESSUNGEN

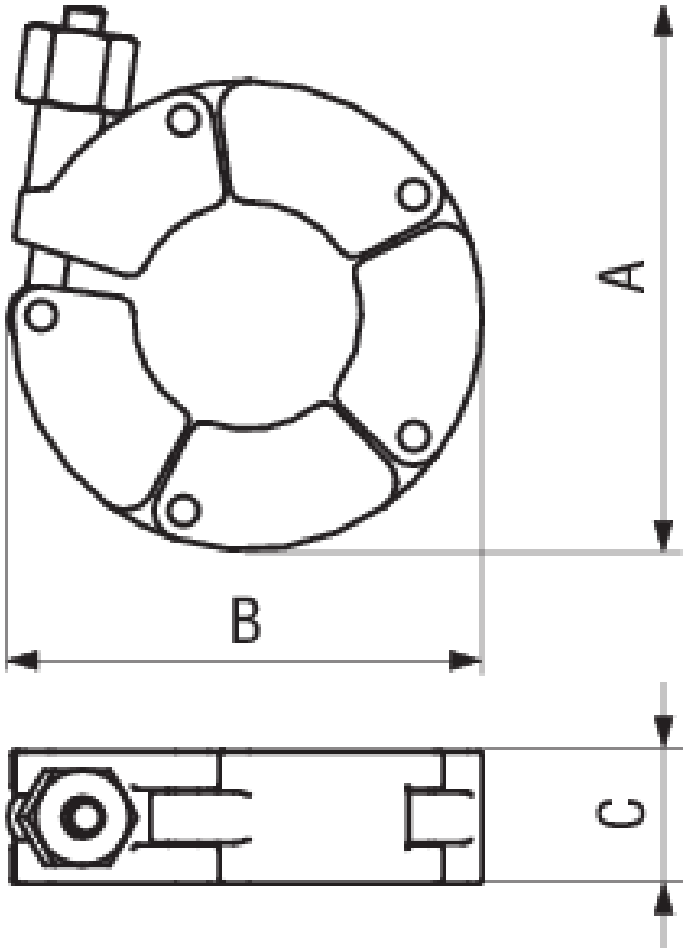

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
(2015-08) © 2015 INFICON