

Flansch mit Rohransatzansatz, Lang - Edelstahl 316L

INFICON ISO-KF Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 2861/1, DIN 28403 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere qualitativ hochwertigen Bauteile sind die Standard-Bauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumanwendungen. Die qualitativ hochwertigen INFICON-Bauteile sind für Leckraten kleiner 1×10^{-9} mbar l/s ausgelegt und geprüft.

LEISTUNGEN

- Wettbewerbsfähige Preise
- Ausführung und Maße richten sich streng nach international anerkannten Normen.
- Weltweite Logistik
- 2011/65/EU RoHS compliant




BESTELLINFORMATIONEN

Typ	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Flansch mit Rohransatzansatz, lang, DN 10 KF - 316L	211-836				
Flansch mit Rohransatzansatz, lang, DN 16 KF - 316L		211-837			
Flansch mit Rohransatzansatz, lang, DN 25 KF - 316L			211-838		
Flansch mit Rohransatzansatz, lang, DN 40 KF - 316L				211-839	
Flansch mit Rohransatzansatz, lang, DN 50 KF - 316L					211-840

TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Maß A	70	70	70	70	70
Maß B	12	16	26	41	50
Maß C	16	20	30	45	54
Werkstoff:	Stainless Steel 316L/1.4404	Stainless Steel 316L/1.4404	Stainless Steel 316L/1.4404	Stainless Steel 316L/1.4404	Stainless Steel 316L/1.4404

ABMESSUNGEN

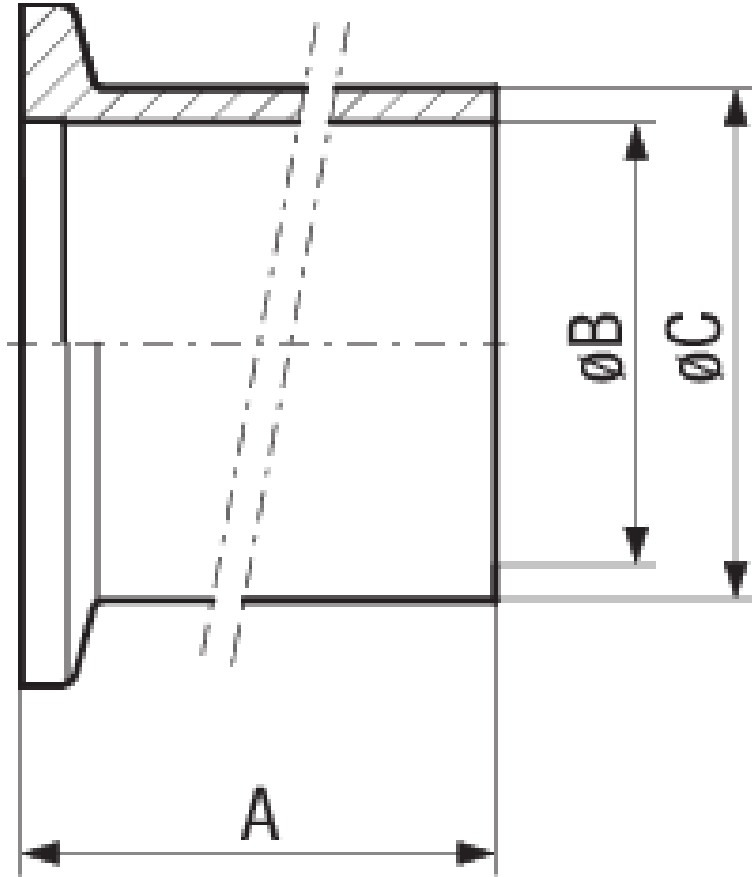

www.inficon.com reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2014-09) © 2014 INFICON