Adaptador ISO-KF / Hembra VCR

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de 1 x 10-9 mbar l/s.

BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística por todo el mundo
- El diseño y las medidas respetan las estrictas normas internacionales
- El acabado de superficie, las soldaduras, las especificaciones de materiales y la limpieza cumplen o exceden las especificaciones de alto vacío
- 2011/65/EU RoHS compliant

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 16 ISO-KF / 1/4" VCR	DN 25 ISO-KF / 1/4" VCR	DN 25 ISO-KF / 1/2" VCR	DN 40 ISO-KF / 3/4" VCR
Transition piece DN16KF - VCR1/4",female	211-359			
Transition piece DN25KF - VCR1/2",female			211-360	
Transition piece DN25KF - VCR1/4",female		211-480		
Transition piece DN40KF - VCR3/4",female				211-361

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 16 ISO-KF / 1/4" VCR	DN 25 ISO-KF / 1/4" VCR	DN 25 ISO-KF / 1/2" VCR	DN 40 ISO-KF / 3/4" VCR
Dimensión A	35.8	35.8	40.6	53.3
Brida:	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301
Tuerca:	Stainless Steel 316L / 1.4435	Stainless Steel 316L / 1.4435	Stainless Steel 316L / 1.4435	Stainless Steel 316L / 1.4435

DIMENSIONES

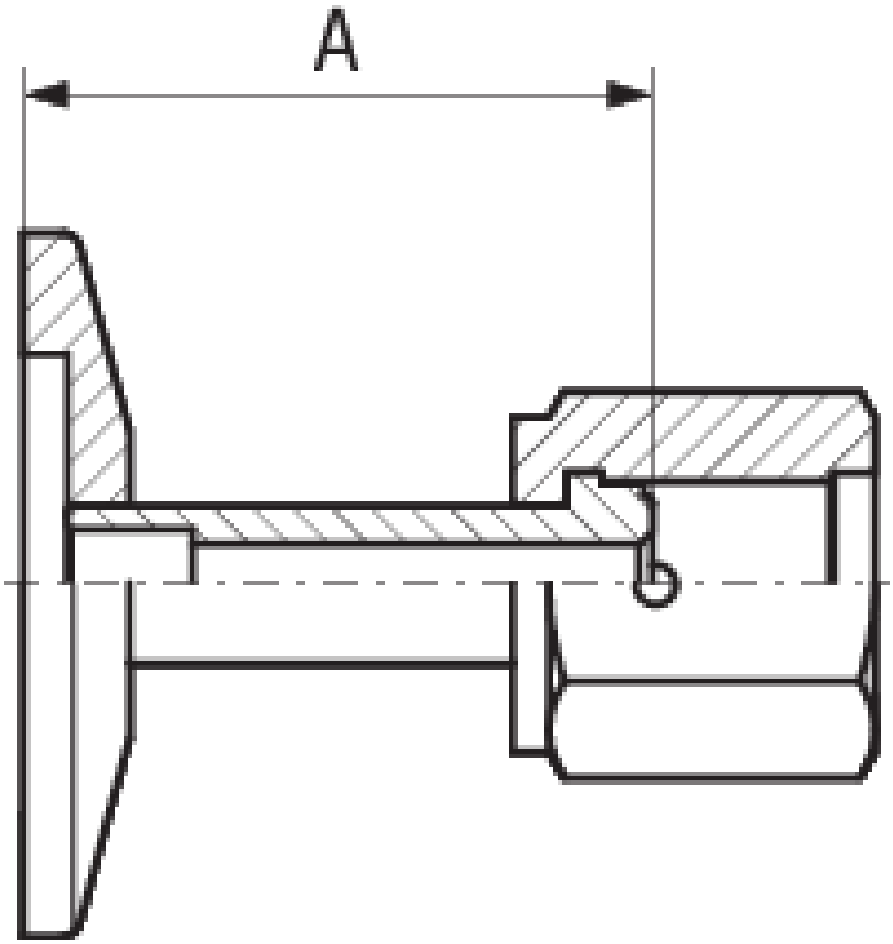

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
(2014-09) © 2014 INFICON