

## Adaptador ISO-KF / Macho VCR

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s.



### BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística por todo el mundo
- El diseño y las medidas respetan las estrictas normas internacionales
- El acabado de superficie, las soldaduras, las especificaciones de materiales y la limpieza cumplen o exceden las especificaciones de alto vacío
- 2011/65/EU RoHS compliant


### INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Tipo                                     | DN 16 ISO-KF /<br>1/4" VCR | DN 25 ISO-KF /<br>1/4" VCR | DN 25 ISO-KF /<br>1/2" VCR | DN 40 ISO-KF /<br>3/4" VCR |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Adapter, DN 25 KF to 1/2" VCR-M,SS       |                            |                            | 211-363                    |                            |
| Transition piece DN16KF - VCR 1/4", male | 211-362                    |                            |                            |                            |
| Transition piece DN25KF - VCR 1/4", male |                            | 211-481                    |                            |                            |
| Transition piece DN40KF - VCR 3/4", male |                            |                            |                            | 211-364                    |

## ESPECIFICACIONES

| Tipo        | DN 16 ISO-KF /<br>1/4" VCR       | DN 25 ISO-KF /<br>1/4" VCR       | DN 25 ISO-KF /<br>1/2" VCR       | DN 40 ISO-KF /<br>3/4" VCR       |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dimensión A | 35.8                             | 35.8                             | 40.6                             | 53.3                             |
| Brida:      | Stainless Steel<br>304 / 1.4301  |
| Tuerca:     | Stainless Steel<br>316L / 1.4435 |

## DIMENSIONES

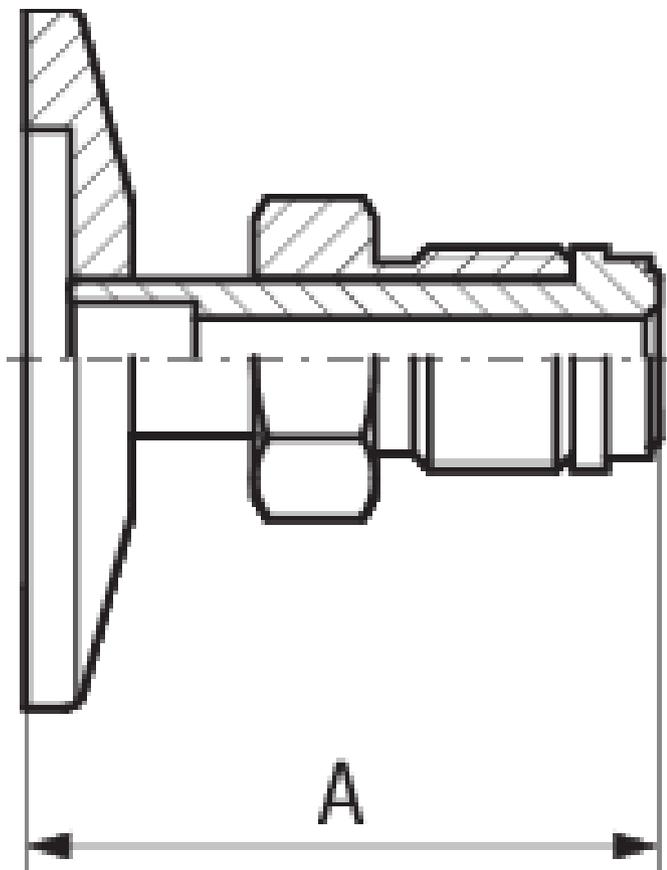

[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2014-09)    © 2014 INFICON