

## PVC Schlauch ohne Flanschanschlüsse

INFICON ISO-KF Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 2861/1, DIN 28403 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere qualitativ hochwertigen Bauteile sind die Standard-Bauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumanwendungen. Die qualitativ hochwertigen INFICON-Bauteile sind für Leckraten kleiner  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s ausgelegt und geprüft.



### LEISTUNGEN

- Wettbewerbsfähige Preise
- Weltweite Logistik
- Ausführung und Maße richten sich streng nach international anerkannten Normen.
- Oberflächenfinish, Schweißnähte, Materialspezifikationen und Sauberkeit entsprechen oder übersteigen Hochvakuumanforderungen
- 2011/65/EU RoHS compliant


### BESTELLINFORMATIONEN

Typ	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
PVC-Schlauch mit Stahlspirale, $\varnothing 16/23$	211-442		
PVC-Schlauch mit Stahlspirale, $\varnothing 25/33$		211-443	
PVC-Schlauch mit Stahlspirale, $\varnothing 40/50$			211-444

## TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
Maß A	23	33	50
Dimension B	16	25	40
Dimension C	130	200	260
Length:	Indicate length in meters	Indicate length in meters	Indicate length in meters

## ABMESSUNGEN

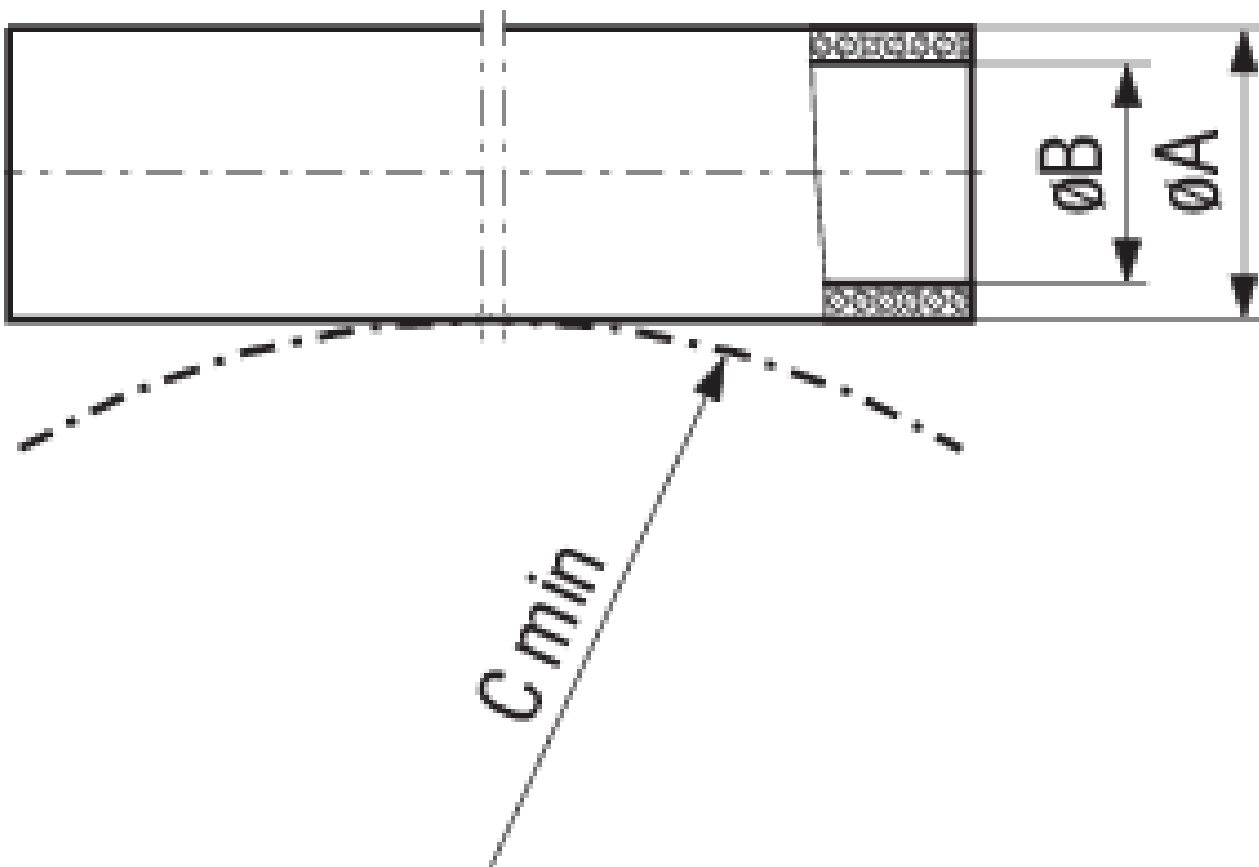

[www.inficon.com](http://www.inficon.com) [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.  
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2014-09) © 2014 INFICON