

Esclavo con abrazadera de manguera

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de 1×10^{-9} mbar l/s.



BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística por todo el mundo
- El diseño y las medidas respetan las estrictas normas internacionales
- El acabado de superficie, las soldaduras, las especificaciones de materiales y la limpieza cumplen o exceden las especificaciones de alto vacío
- 2011/65/EU RoHS compliant


INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
Sleeve cpl., inox, CR, DN 16	211-417		
Sleeve cpl., inox, CR, DN 25		211-418	
Sleeve cpl., inox, CR, DN 40			211-419

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
Dimensión A	58	60	64
Dimension B	7	9	13
Dimension C	14	16	20
Dimension D	16	25	40
Dimension E	44	50	68
Sleeve:	CR	CR	CR
Hose clamp:	Stainless steel 430/-	Stainless steel 430/-	Stainless steel 430/-
Internal pressure:	Max. 1 bar	Max. 1 bar	Max. 1 bar

DIMENSIONES

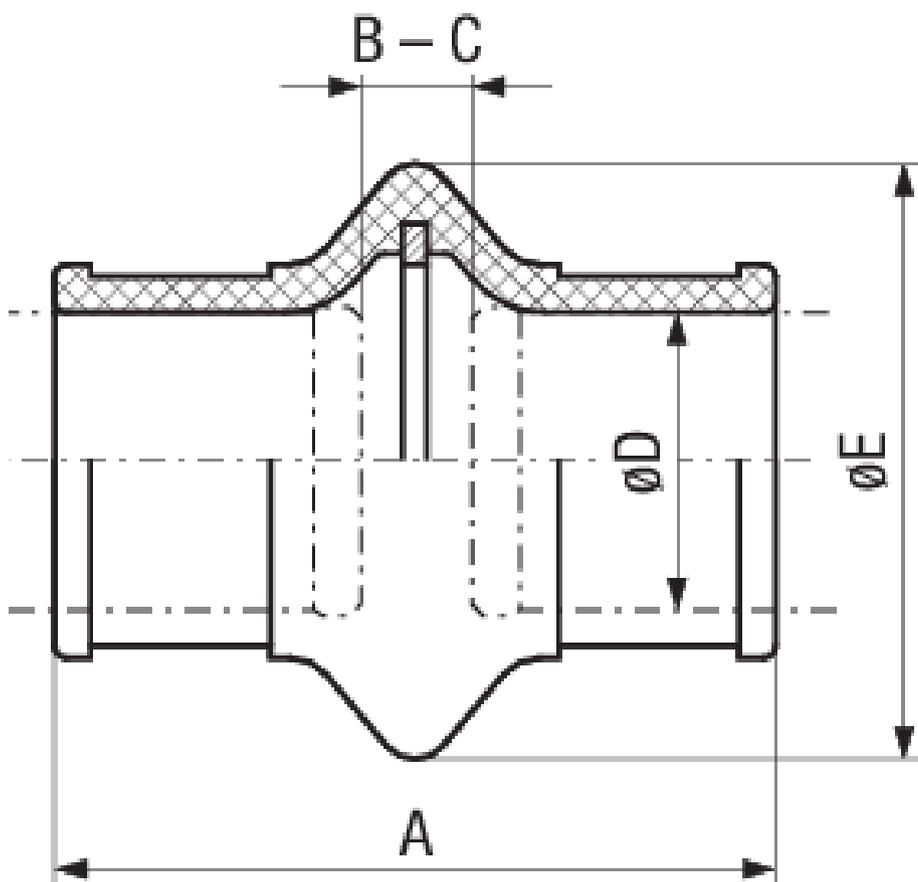

www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2014-09) © 2014 INFICON