Manguera de goma

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de 1 x 10-9 mbar l/s.

BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística por todo el mundo
- El diseño y las medidas respetan las estrictas normas internacionales
- El acabado de superficie, las soldaduras, las especificaciones de materiales y la limpieza cumplen o exceden las especificaciones de alto vacío
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 20 ISO-KF
Rubber vacuum hose, ø10/25		211-452	
Rubber vacuum hose, ø16/32			211-453
Rubber vacuum hose, ø7/17	211-451		

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 20 ISO-KF
Dimensión A	17	25	32
Dimensión B	7	10	16
Longitud:	Indicate length in meters	Indicate length in meters	Indicate length in meters
Dureza:	45 +- 5 Shore A	45 +- 5 Shore A	45 +- 5 Shore A
Temperatura:	-30 to + 75 °C	-30 to + 75 °C	-30 to + 75 °C

DIMENSIONES

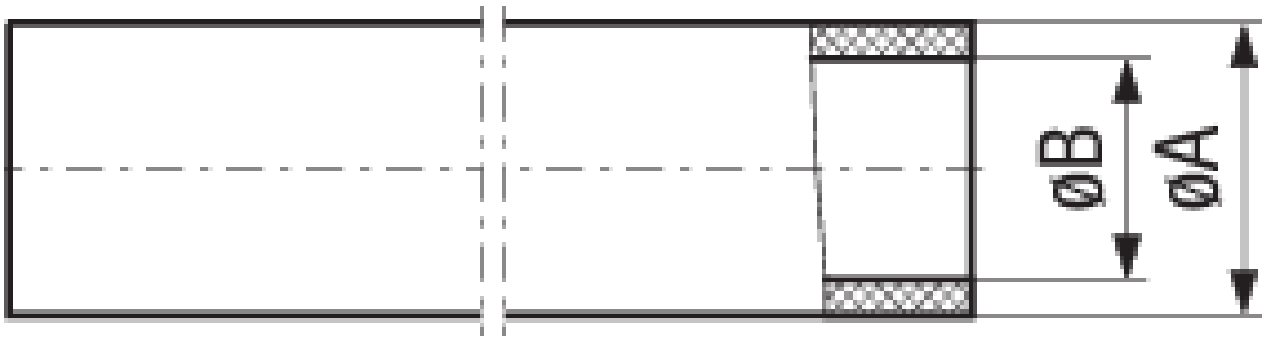

www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2015-06) © 2015 INFICON